

M1000 USB – INDUSTRIAL CELLULAR USB MODEM



- ✓ Modem Industriale Rugged M2M
- ✓ USB 2.0 Interfaccia Hi-Speed
- ✓ Modem EDGE/UMTS/LTE
- ✓ Controllo via AT Comand
- ✓ Driver per Windows / Linux
- ✓ Doppia antenna per DIVERSITY mode

Codice Ordine	N° SIM	DwL/UpL	Modem	Frequenze MHz
RO.M1000.U3P	1	21.0/5.76 Mbps	HSPA+/UMTS	850/900/1800/1900/2100
RO.M1000.U4L	1		LTE	800/900/1800/2100/2600


Codice Ordine Accessori

RO.ANT03	Antenna Rubber 3G connettore SMA male
RO.ANT04	Antenna 3G con base magnetica e cavo mt 3, connettore SMA male
RO.ANT05	Antenna Rubber 4G connettore SMA male
RO.DIN01	Kit per installazione su Barra Din

Caratteristiche Tecniche

Connettore per Antenna	2 x SMA femmina
Interfaccia USB	USB female A
Drivers	Windows XP/Vista/7/CE – Linux 2.6 (Source-Code)
Alimentazione	Morsetto estraibile 9 – 36 Vdc
Temperatura esercizio	-25 C° to +60C° / Umidità 5% to 95%
Approvals	EN61000-4-2 lev 4 ; EN 61000-4-5 lev3 (Consultare il sito per elenco aggiornato)
Dimensioni	102,4 x 71,4 x 29,4 mm (L x W x H) senza kit montaggio Wall
Peso	Circa 300 gr
Installazione	Wall Mounting o con accessorio su b/DIN

Monitoraggio / Raccolta Dati PC via USB

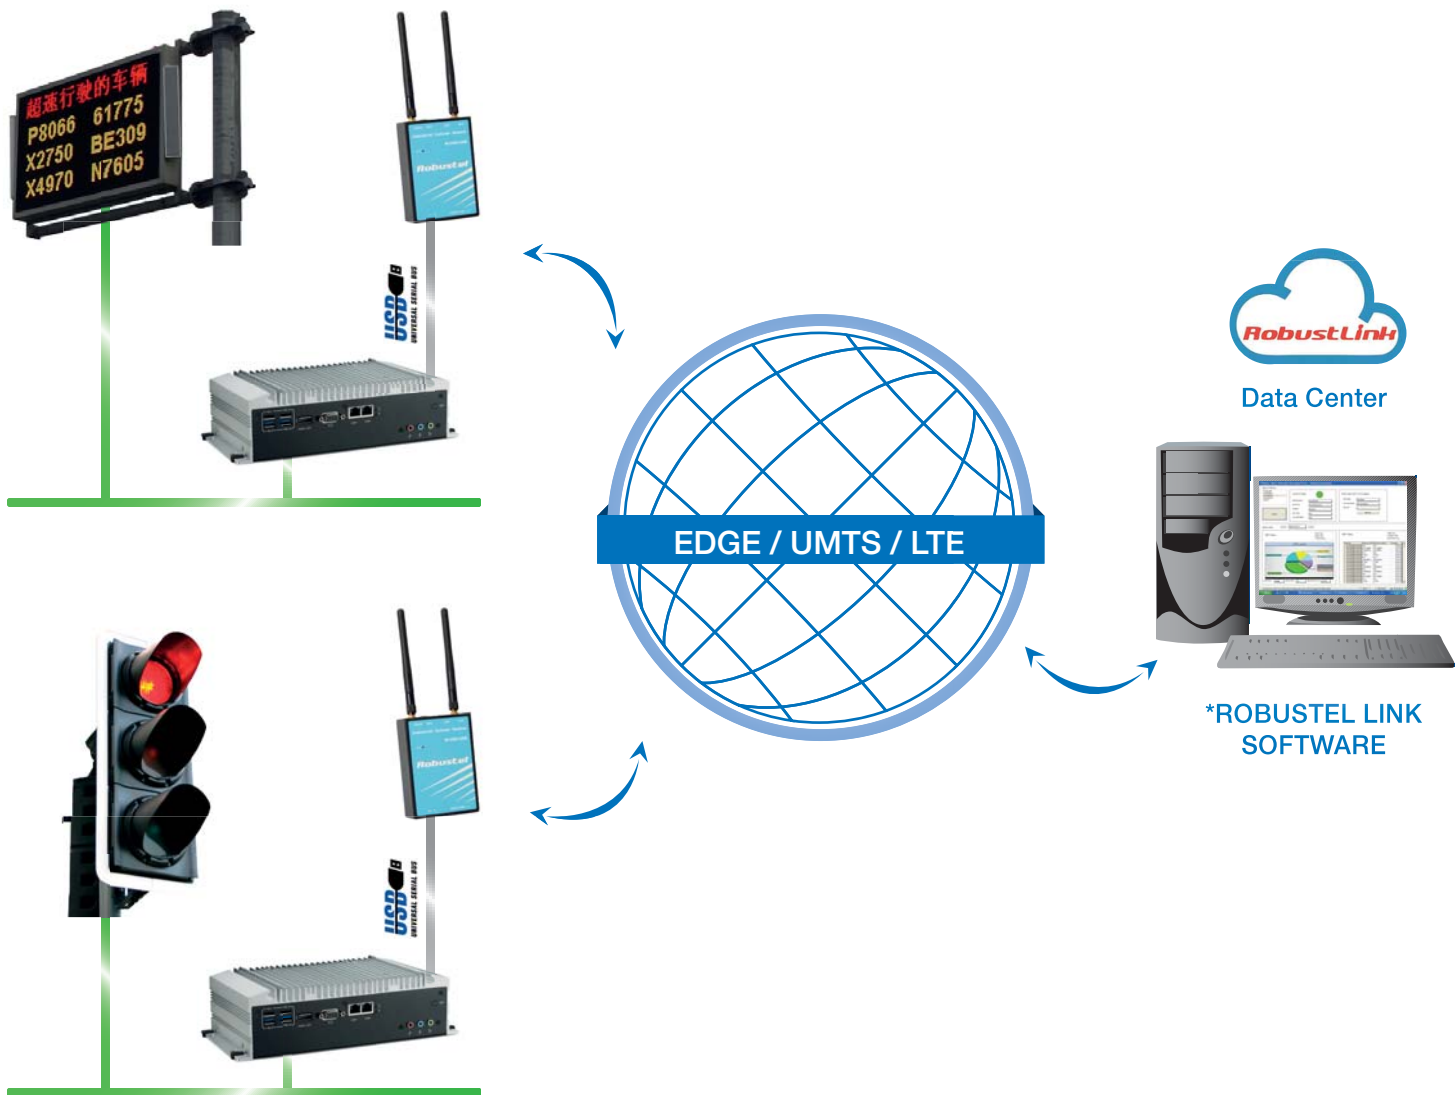

Connettività EDGE / UMTS / LTE per PC

